



## ■■■ DEKO-25 mosó-fertőtlenítő készülék

**FRANKE** Hospital  
Laboratory

■ Technology

■ Quality

■ Design

■■■ **Deko-25** egy mikroprocesszor vezérlésű professzionális mosó-termikus fertőtlenítő készülék orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti és állatorvosi intézmények részére, ahol a korlátozott hely miatt kompakt hatékonyságra van szükség.

■■■ **Deko-25** kis méretben tömöríti egy nagy mosó-fertőtlenítő szekrény tulajdonságait. Visszaforgatott friss hideg és meleg vízzel működik, és el van látva az összes szükséges védőszeleppel és csatlakozóval, készen a telepítésre.



①

Fogászati alapkészlet



②

#### ■■■ Vezérlés

A mikroprocesszor segítségével gombnyomással lehet változtatni öt program közül. A mosóvíz hőmérséklete beállítható a sebészeti felszerelések, gumi- és műanyag tárgyak valamint üvegáru tisztításához. A fertőtlenítési hőmérséklet és idő az érvényes szabványokkal összhangban van beprogramozva és speciális kódok segítségével szabályozható. A gép asztalon, szekrényen, vagy az opcióban rendelhető lábakon helyezhető el.

#### ■■■ Felépítés

A DEKO-25 két forgó mosókarral van szerelve és automatikus csatlakozóval egy szóróállvány számára amely vizet lövell az üreges készülékekbe, tömlőkbe, és palackalakú üvegárukba. A leszerelhető mosókarak kialakítása biztosítja a behelyezett tárgyak és a mosókamra minden részének tökéletes elérését és könnyűvé teszi a szórófejek tisztítását. A folyékony tisztítószer adagolása szivattyúval történik és könnyen szabályozható a különböző koncentrációjú Opcióban rendelhető:

- + tisztítószer szivattyú,
- öblítőszer szivattyú,
- desztilláltvíz betáplálás.

#### ■■■ Jellegzetesség

- 5 változtatható program
- 2 forgó mosókar
- standard huzalkosár
- kódszám: 381 250
- automatikus csatlakozó szelep a szóróállványokhoz.
- beállítható mosási hőmérséklet
- digitális hőmérő
- automatikus tisztítószer adagolás
- programfázis kijelzés
- biztonsági ajtórekesz
- meleg- és hidegvíz csatlakozók
- ürítőszivattyú
- leállítás túlmelegedés esetén
- túlfolyás védelem
- kondenzátor
- hibajelző és kódrendszer
- hang és hőszigetelés.

#### ■■■ Fogászat


Árban foglalt tartozék:  
381 250 - huzalkosár

Opcionális tartozékok:

- huzalkosár fedéllel
- kódszám: 381 220
- 381 221
- tálcállvány 8db 381 636sz. tálcák számára
- sűrűszövetű huzaldoboz fedéllel tük és fűrőhegyek mosására -381 230
- huzalkosár, 250x100x70mm
- kódszám: -381 235

## ■ ■ ■ Kezelő panel

1. főkapcsoló
2. funkció kijelzők
3. programválasztó és indító  
  gombok,  
 mosóvíz hőmérséklet beállító  
 nyomógombok
4. digitális hőmérő, program  
 és fázis kijelzés, szevízkód  
 megjelenítés

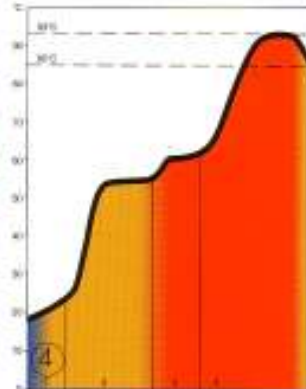

## ■ ■ ■ Program példa

1. hidegvizes öblítés
  2. tisztószeres, intenzív  
mosás
  3. melegvizes öblítés
  4. fertőtlenítés
- 85°C felett 1-2-5-10 perc  
 93°C -on 10 perc
- teljes programidő kb. 20perc

## ■ ■ ■ Tartozékok



5



6



7




8



9

- 5) kép -huzalkosár, kód: 381 210, (340x250x70 mm), fedél- kód: 381 211,  
 . , huzalkosár, kód: 381 220, (250x170x70 mm), fedél- kód: 381 221,  
 6) kép -belső kosár, kód: 381 212, (330x220x50 mm), fedél- kód: 381 213,  
 . -belső kosár, kód: 381 222, (240x160x50 mm), fedél- kód: 381 223,  
 7) kép -eszközkosár, kód: 381 170, (340x250x200mm) fedélel,  
 8) kép -fogászati tálcaállvány, kód: 381 635,  
 9) kép -huzalkosár véglapokkal, kód: 381 225 (250x170x70 mm)  
 . -támasz 2 kosár részére, kód: 381 216



10



11



12



13



14

- 10) kép -szívócső állvány, kód: 381 325, +381 212, +381 213  
 11) kép -betét tükrök számára, kód: 381 218, (370x185x110 mm)  
 12) kép -tálcaállvány, (balra) kód: 381 685, 6db tál részére,  
 -tálcaállvány, (jobbra) kód: 381 637, 9db tálca részére,  
 13) kép -tűskés állvány, kód: 381 525  
 14) kép -fonatkosár, kód: 381 536 (370x370x50 mm)

## ■ ■ ■ Tartozékok



15 kép  
kód: 381 475  
Félgörmelakú huzalkosár  
fedéllel és elválasztó ráccsal  
magasság: 140 mm  
kód: 374 085 - Tartópole



16 kép  
kód: 381 560  
Szívócső állvány palackokhoz, 370 x 370 mm



17 kép  
kód: 381 540  
Mikroszkóplemez állvány



18 kép  
kód: 381 551  
Petri-csésze állvány és fedél



kód: 374 225 - szekrény  
Méret: 470 x 600 x 570mm


19

kód: 374 226 - asztal  
470 x 600 x 570mm



20

## ■ ■ ■ Vázlatrajz

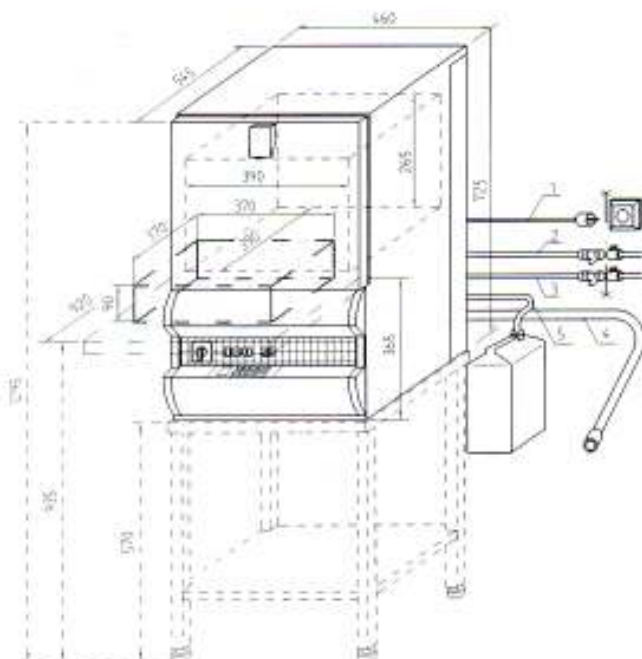

## ■ ■ ■ Csatlakozások

1. Villamosság: 230V, 1N, 50Hz, 3,5kW, 15A.
2. Hidegvíz: r 1/2", hosszúság: 1,5m.
3. Melegvíz: r 1/2", hosszúság: 1,5m.
4. Lefolyó: 20mm, hosszúság: 2m.
5. Tisztítószertöltő

## ■ ■ ■ Műszaki adatok

Fűtőteljesítmény:	3 kW,
Keringető szivattyú:	0,5 kW, 260 liter/perc,
Kinyomópumpa:	0,08 kW, 80 liter/perc,
Vízfogyasztás (kb):	23 liter/ciklus,
Energiafogyasztás (kb):	0,6 kWh/ciklus,
Szükséges víznyomás:	1-8 bar (min-max),
Víz mennyiség:	0,2 liter/másodperc
Hőteljesítmény:	250 W.
Nettó tömeg:	<b>50 kg.</b>

CE-marked.  
Tested and approved in  
accordance with:  
- SPRI 74201, 74202,  
74203

A változtatás joga fenntartva.

Franke Finland Oy  
FIN-76850 Naarajärvi  
Finland

Tel. +358 15 761 1444  
Fax +358 15 761 1560

**FRANKE**

Hospital  
Laboratory

