


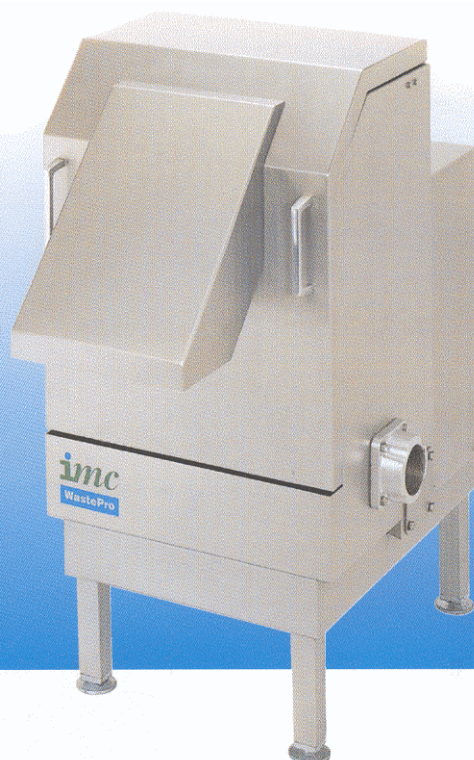

WastePro

- Ideális olyan helyen, ahol korlátozott a hulladék csatornába eresztésének lehetősége • Teljes mértékben kompatibilis az IMC ételmaradék-eltávolítókkal • A gép gyorsan elbánik a hulladékkal, annak keletkezési helyén • Hatékonyan távolítja el a vizet a hulladékból • Jelentős mértékben csökkenti a hulladék térfogatát • Asztal alatt is elhelyezhető • Könnyen tisztítható


Egyes helyeken műszaki okokból vagy a helyi előírások miatt nincs lehetőség a hulladékot a csatornába eresztetni. De a konyhákban még így is kihasználhatjuk a megfelelő ételmaradék-eltávolító rendszerek számos előnyét. Ehhez csak az IMC WastePro-ra van szükség az IMC ételmaradék eltávolítóval kombinálva. Az újszerű WastePro összeköthető az ételmaradék-eltávolítókkal, egészen 2,2 kW teljesítményig. Az ételmaradék feldolgozása a helyszínen a szokásos módon történik az ételmaradék-eltávolítóban, mielőtt a WastePro-ba

kerülne, ami akár egy méterre is lehet tőle. Itt történik meg a víz kivonása a hulladékból. A szeméttárolóba kerülő maradék hulladék térfogata csak töredéke a korábbinak, és ezzel jelentősen csökkenthetők a szeméttárolás költségei. A kivont víz a lefolyóba kerül. A kis üzemköltségű WastePro könnyen tisztítható. A csiga és a csiga szűrője gyorsan szétszedhető és mosogatógépben tisztítható.


Műszaki adatok

A fuvarozási adatokat lásd a 25-26


	WastePro
Kapacitás	Max. 400 kg/h vegyes ételmaradék., max. 850 adag étel/nap (a kapacitás az ételmaradék-eltávolítótól függ)
Motor	0,37 W
Feszültségek	220/240-1-50, 380/415-3-50
Hulladék jellege	Vegyes ételmaradék – a többség étel – mérsékelt mennyiségű kemény műanyaggal, fóliával, papírral és kartonnal
Hulladék eltávolítása	Az ételmaradék szeméttárolóba kerül (nem szállítjuk), a szennyvíz csövön át a lefolyóba.
Csatlakozás a hulladék-eltávolítóhoz	Az egységek azonos szinten álljanak, egymástól legfeljebb 1 méterre. A WastePro-ból a szennyvíz a lefolyóba kerül.
Csatlakozások	Hulladék bevezetés: 2" BSP belső menet, 54 mm-es csőhöz való csatlakozáshoz. A hulladék-bevezetés bal vagy jobb oldalon lehet. Szennyvíz elvezetés: 2" BSP belső menet, 54 mm-es csőhöz való csatlakozáshoz, amit legalább 1 : 7 lejtéssel kell szerelni. Vízellátás a csiga-szűrőfejhez: 15 mm meleg vagy hideg víz. Minimális vízárám 12 liter/min, 0,2 – 10 bar nyomáson.
Biztonság	Kidobó-surrantó biztonsági kapcsoló
Tisztítás	Rozsdamentes acél ház, leszerelhető csiga és csiga-cső a könnyű karbantartás és tisztítás érdekében.

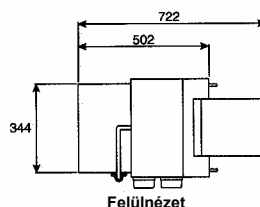

Felülnézet

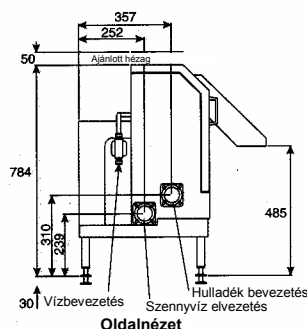

Oldalnézet

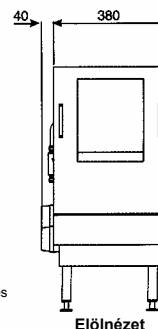

Előlnézet

Méretetek mm-ben
2,5 m kábellel szállítva